

Монитор монтажный LCD 2,5"

Перед тем как использовать монитор внимательно прочтите инструкцию!

- Запрещается использовать под воздействием высокой температуры, особенно в помещениях с высокой влажностью
- Не оставляйте монитор под прямыми солнечными лучами
- Не заряжайте монитор поврежденным ЗУ
- Не заряжайте монитор сверх продолжительное время
- При первой зарядке монитора, а так же после длительного периода необходимо зарядить аппарат полностью


Описание

Монитор LCD 2,5", поддерживающий стандарты PAL/NTSC. На корпусе имеется светодиод, индицирующий режим работы монитора (Вкл./Выкл./Заряд).

Технические характеристики

Стандарт: PAL/NTSC
Разрешение: 480*234
Угол видимости (верх/низ/левый/правый): 10/30/40/40
Яркость: 200cd/m²
Видеовход: 1В 75Ом
Вход питания: 5В
Потребление: 1,2Вт
Аккумулятор: 3,7В 1000мА
Рабочая температура: 0 - 60 °С
Температура хранения: -90 - 60 °С
Влажность: 5 – 95%
Габаритные размеры: 85(Д)*64(В)*21(Ш)
Вес: 90г

Управление

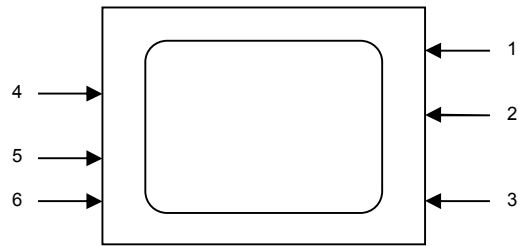

- 1 – Яркость
- 2 – Цветность
- 3 – Питание Вкл./Выкл.
- 4 – Видеовход
- 5 – 5В пост.
- 6 – Индикатор (светодиод)

Комплектность

Паспорт – 1шт.
Аккумулятор – 1шт.
Скоба крепления – 1шт.
Зарядное устройство – 1шт.
AV кабель – 1шт.
RCA-BNC переходник – 1шт.
Ремень на запястье – 1шт.